



Food Ingredients & Technology

## **FIT-filter trolley 40R-S-SP**

Koder 15440L og 15440XL

### **Manuel**

**Advarsel:** Filtrering af varm olie kan forårsage forbrændinger. Håndter med omhu og bær beskyttelsesdragt!



Den fit-filter trolley er designet til filtrering af fritureolie. Daglig filtrering fjerner forurening fra brugt fritureolie. Skadelige brændte partikler fjernes under filtrering og renere olie er resultatet. Filter hjælpemidler kan forbedre filtrerings resultatet.

#### **Tekniske:**

Elektrisk pumpe: 220-230 V, 50 Hz

Effekt pumpe: 0, 12 kW

Pump maksimaltemperatur: 180<sup>0</sup> C

Pumpe over tryks-sikkerhed sat til: 3 bar

Pumpe volumen: 11 liter/minut

Volumen filter tank: 42 liter

Højde filter tank: 320mm

Dimensioner trolley uden Return pipe (HxLxW): 870x500x460mm

Return pipe (HxL): 680x730mm


### Filtrerings procedure:

Tilføj filter støtte på filterscreen i bunden af tanken. Anbring beskyttelsespladen i vognen. Placer vognen foran frituregryden med afløb fra frituregryden i filter tanken og returrøret over Stege moms. Dræn den varme olie i filter tanken. Start pumpen og cirkulere olien over stegning moms med olie afløbet stadig åben for omkring 5-6 minutter. Skyl små partikler og snavs fra friture med retur olien fra returrøret, mens de cirkulerer. Luk afløbet når du er klar og fyld friture.

### Rengøring:

Fjern filter støtte og snavs dagligt efter nedkølingen.

For at holde filterscreen åbne skærmen skal fjernes fra vognen hver uge eller anden uge, der skal rengøres. Dette kan gøres ved at løsne låsemøtrikken på skærmen og tage filterscreen ud af vognen. Åbn rammen rundt om skærmen med tommelfinger knapperne. Alle dele af filterscreen (2x ramme (nr 1), 1x rustfrit stål bundplade (nr 4), 1x INSERT (nr 3, 1x mesh skærm (nr 2)) kan rengøres, samles og placeres tilbage i vognen.

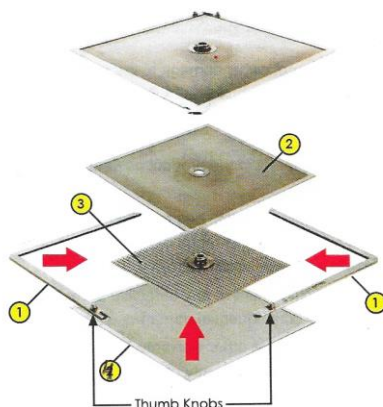

Rengør filter vognen efter ønske.

Skyl altid alle overflader med vand og lidt eddike efter rengøring for at fjerne og neutralisere sæberester.

## ReserveDele FIT-filter trolley 40R-S-SP

Del navn	Del-kode
Vogn tank boliger	15.100.01
Trolley håndtag bar	15.100.02
Vogn pumpehuset	15.100.03
Trolley hjul	15.100.04
Trolley hjul med Break	15.100.05
Beskyttelsesplade	15.100.06
Retur rørledning	15.100.07
Beskyttelse ærme kort 450mm	15.100.08
Beskyttelse ærme lang 620mm	15.100.09
Fleksibel slange knæ 3/8-1/2i + 3/8-3/8in Lhart = 390mm	15.100,10
Elektrisk kasse	15.100.11
Elektrisk ledning	15.100.12
Tænd/sluk-knap	15.100.13
Knap holder	15.100.14
Elektrisk stik	15.100.15
Wire holder	15.100.16
Mesh-skærm	15.800.01
Filter indsats	15.800.02
Filter ramme	15.800.03
BundPlade	15.800.04
Lås møtrik ½ metriske	15.000.01
SS hurtig frigivelse kobling ½ ud metrisk	15.000.09
SS Pump 11L	15.000.11
Pipe nippel 3/8-60mm	15.000.15
Knæ 3/8in-1/2in	15.000.16
Wire brystvorte 3/8	15.000.17
Tilslutning nippel 3/8in-1/2in	15.000.18