

# CombiSlim 1.10



SmartTouch® display



Standard kontrolpanel med drejeknap

## COMBISLIM OVN

Kombiovn med 10 plader (1/1 GN, 20/40 mm) eller  
 kombiovn med 6 plader (1/1 GN, 60 mm U)  
 Elektrisk  
 Dysedamp  
 SmartTouch® eller Standard kontrolpanel med drejeknap  
 Todelt indstik  
 Stegespyd




## DIMENSIONER & VÆGT

Bredde	513 mm
Højde, bordmodel	948 mm
Højde, med understel	1765 mm
Dybde, bordmodel	811 mm
Dybde, med understel	816 mm
Vægt	81 kg netto / 96 kg emballeret

## STANDARDSPECIFIKATIONER

Spænding	3 NAC 400/415 V
Effekt	12,7/13,8 kW
Strømforbrug	21 A
Forsikring	I henhold til lokal lovgivning
Vandtilslutning	3/4", udvendig
Afløb	Ø40 mm, udvendig



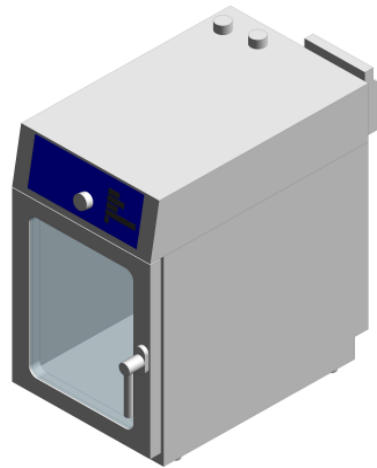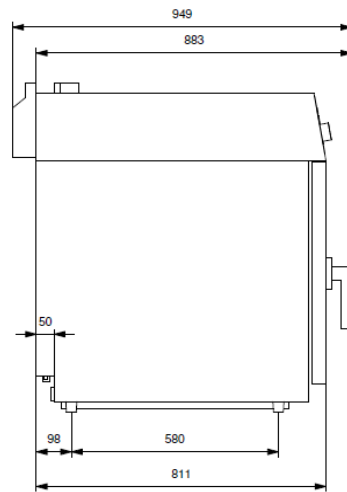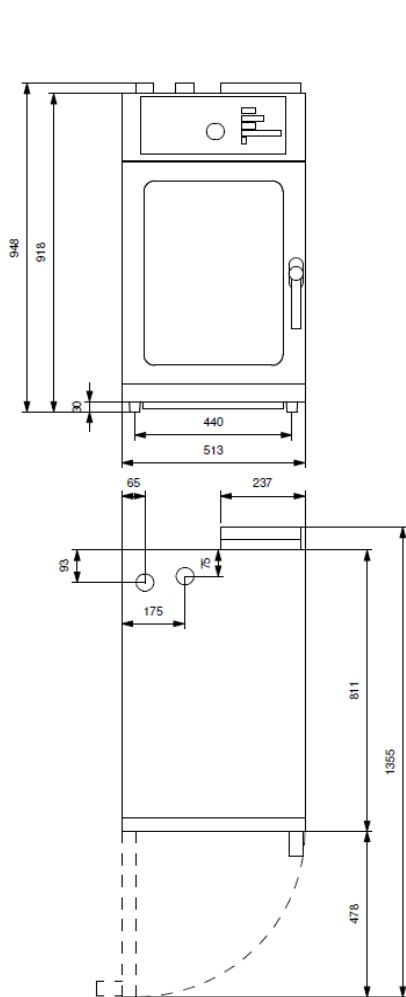

#### Tilberedningsfunktioner Touch og Standard modeller:

- Varmluft (Konvektion)
- Kogning
- Lavtemperaturkogning
- Forceret kogning
- CombiSmart® fugtstyring, 10 trin
- Cook & Regen
- Raskning, med automatisk fugtstyring
- Forvarmning
- Automatisk nedkølingsfunktion
- Manuel fugttilsætningsfunktion
- Justerbar blæsehastighed med 9 trin

#### Ekstra tilberedningsfunktioner Touch modeller:

- SmartChef®, automatisk tilberedningsfunktion
- Automatisk fugttilsætningsfunktion
- RackTimer®, med op til 20 timere
- Nedkølingsfunktion
- Delta-T
- Cook & Hold

#### Testet kvalitet og sikkerhed:



#### Ekstra udstyr Standard modeller:

- Håndbruser
- CombiWash® automatisk rengøring
- HOUNÖ PROTECT starter kit

#### Standard udstyr Touch modeller:

- HOUNÖ PROTECT starter kit
- Kokkens opskriftssamling
- Bagerens opskriftssamling
- Favoritter udvalg
- HACCP kvalitetskontrol
- USB forbindelse

#### Ekstra udstyr Touch modeller:

- Let's Cook Cloud – løsning til fjernkontrol, overvågning og distribution
- CombiWash® automatisk rengøring
- Håndbruser
- Quick Select Recipes (QSR)
- Advanced Racktimer – tilpasset menu håndtering
- Keypad – tastatur til justering af temperatur