KEN STORKØKKEN®

god service gør forskellen – før, under, efter

OPVASK

Forskellige opvaskebehov
Vi har løsningen

MEIKO KEN HYGIENE SYSTEMS

14.000 opvaske-maskiner i drift i Danmark

KEN opvaskemaskiner bliver bare ved og ved og ved...

KEN HYGIENE SYSTEMS blev grundlagt i 1941 på Fyn og er blandt de førende producenter af opvaskemaskiner i verden, hvilket de mange EU-certificeringer vidner om.

I dag står der omkring 14.000 opvaskemaskiner fra KEN rundt om i Danmark. Flere af maskinerne har ovenikøbet kørt i mere end 40 år. Det er velkendt, at KEN opvaskemaskinerne har lang levetid og meget lave levetidsomkostninger.

En KEN opvaskemaskine har utrolig høj driftssikkerhed og samtidig lave driftsomkostninger. Med et KEN valg er du sikret en pålidelig arbejds-kraft langt ud i fremtiden!

KEN HYGIENE SYSTEMS®

Læs mere om KEN HYGIENE SYSTEMS her

Høj driftssikkerhed og lave drifts-omkostninger

Kombinér med mindre opvaskestationer

I store erhvervsbyggerier, som Blixens i Aarhus, kan der med fordel laves mindre vaskestationer tæt på spiseområder, således service og mindre køkkenredskaber kan vaskes op tæt på, hvor det anvendes.

Stor fleksibilitet og markante besparelser

Tænk i fleksible løsninger, som Bogø Kostskole, hvor der er anvendt to KEN DW 412. Det giver stor fleksibilitet og besparelser, når der er tidspunkter, hvor der ikke er så store opvaskemængder.

KEN DW 340 underbordsopvaskemaskine

Inkl. rengørings-program

Høj driftstryghed.
Unik garanti de første 12 måneder.
Gratis udkald også aften og weekend

KEN HYGIENE SYSTEMS®

Ideel til: Service - Køkkenredskaber

KEN DW 340
Ekstra høj indføringshøjde

- Vaskekapacitet: op til 50 kurve pr. time
- Indføringshøjde: 470 mm (kan vaske høje emner)
- Indbygget kemidosering
- Kan indstilles til at angive filterskift bedre og effektiv vandbehandling
- Dansk tekstdisplay
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- El: 400 V - 10,5 kW

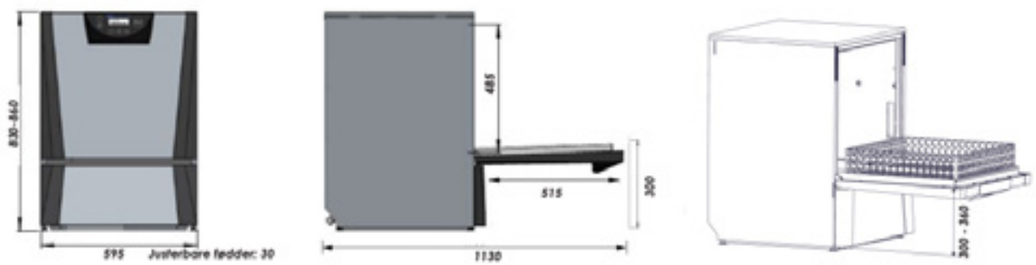

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,5 ltr
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,029 kg

Varenr.: 901340

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

2 års GARANTI

Tegn serviceaftale og få **GRATIS** vagtudkald og et ekstra års garanti

KEN DW 410
hætteopvaskemaskine

Dansk tekst i betjenings-display

KEN HYGIENE SYSTEMS®

Høj driftstryghed.
Unik garanti de første 12 måneder.
Gratis udkald også aften og weekend

Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Gryder - o.lign.

KEN DW 410
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,027 kg

- Åbningshøjde: 400 mm
- Op til 50 kurve (500 x 500 mm) pr. time
- Nem åbning med håndtag på hætten
- Lyd- og varmedæmpende kunststofhætte
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- Finmasket filtreringssystem sikrer, at madrester ikke stopper vaskearme
- Forberedt til ekstern kemi
- El: 400 V - 9,9 kW
- Mulighed for: Automatisk kemidosering
  Udsugningsstuds
  Optimal udsugning inden åbning forbedrer indeklima forudsat den er koblet til ventilationen

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,4 ltr
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,027 kg

Varenr.: 901410

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

2 års GARANTI

Tegn serviceaftale og få **GRATIS** vagtudkald og et ekstra års garanti

KEN DW 412
hætteopvaskemaskine

Placér start-knap hensigtsmæssigt



Start-knap gør det nemmere at betjene maskinen, da den kan placeres hvor hensigtsmæssigt, væg, bord eller lign.

KEN HYGIENE SYSTEMS®

Høj driftstryghed.
Unik garanti de første 12 måneder.
Gratis udkald også aften og weekend

Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

KEN DW 412
Fuldautomatisk åbning og lukning giver god ergonomi

- Vaskekapacitet: Op til 50 kurve pr. time
- Inkl. kemidosering
- Vælg om udsugningsstuds skal være i højre eller venstre side
- Inkl. ekstern startknap
- Dansk tekst i betjeningsdisplay
- Åbningshøjde: 450 mm
- Optimeret vaskekammer: Kan vaske termo- og slagterkasser (400 x 600 mm)
- Fuldautomatisk åbning af hættetop forbedrer ergonomien
- Lyd- og varmedæmpende kunststofhætte
- Power vaskeprogrammer: Fordobling af vaske- og spulekraft, der klarer de meget beskidte emner
- 7 justerbare programmer
- Optimal udsugning inden åbning forbedrer indeklima forudsat den er koblet til ventilationen
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- Finmasket filtreringssystem sikrer, at madrester ikke stopper vaskearme
- Forberedt til ekstern kemi
- El: 400 V - 9,9 kW
- Mulighed for: Dampkondensator

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,4 ltr
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,027 kg

Varenr.: 901412

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

2 års GARANTI

Tegn serviceaftale og få **GRATIS** vagtudkald og et ekstra års garanti

MEIKOs store kapacitet forbedrer opvaskeflowet

MEIKO har ikke blot fokus på at skabe gode produkter, men i lige så høj grad på at skabe et renere miljø, hvorfor deres løsninger er designet til at gøre verden renere og mere hygiejnisk. MEIKOs fokus på miljøet er baseret på tre nøgleprincipper; altid på den sikre side, efterlad ikke spor og vær forsigtig, men hård.

MEIKO er en tysk teknologi- og servicevirksomhed grundlagt i 1927 med visionen om at gøre verden til et renere sted. MEIKO spiller en central rolle i udformningen af i dags opvaskemaskiner. Det der gør MEIKO speciel, er dets evne til at komme med de rette teknologiske løsninger til at imødekomme forskellige behov.

MEIKO afsætter maskiner i hele verden og er førende i markedet for opvaskemaskine teknologi.

MEIKO garanterer de oplyste forbrugsdata, din sikkerhed for beregninger og forventning til besparelser.

Læs mere om MEIKO her

Nordsjællands Serviceudlejning

Hansenberg

Fokus på optimalt arbejds- og indemiljø

Opvaskemaskinerne er lavet til at gøre dit arbejdsmiljø så perfekt og nemt som muligt.

Tivoli Hotel & Congress Center

Opvask både til det mindre og det store køkken

Opvaskemaskiner fås i alle størrelser til alle behov, lige fra grovopvaskere til store tunnelopvaskemaskiner.

M-iClean UL grovopvaskemaskine

Klar til drift

Vasker

Fejlindikation

Kompakt underbords grovopvaske-maskine

Ideel til: Bestik - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

M-iClean UL
Åbningshøjde 435 mm

- Vaskekapacitet: Op til 40 kurve pr. time
- 600 mm dyb opvaskekurv (500 x 600 mm kurve)
- Specialkurv til fx GN bakker og 600 x 400 mm plader. Op til 9 plader ad gangen
- Når den ikke bruges, reduceres opvarmning af varmelegemer og går i det økonomiske program ECO-mode
- Inkl. kemidosering
- El: 400 V - 11 kW
- Mulighed for: Dampkondensator
  Understel
  Indbygget osmoseanlæg

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,8 ltr
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,038 kg

Varenr.: 900220

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

Tegn serviceaftale

M-iClean HL grov- og universalopvaskemaskine

Fleksibel placering af display – smart, hvis maskinen er placeret i et hjørne

Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

M-iClean HL
Åbningshøjde 560 mm

- Vaskekapacitet: Op til 60 kurve pr. time
- Automatisk hætteløft
- Vasker både termokasser, rørekedler og slagterkasser m.m.
- Kurvestørrelse 650 x 500 mm
- Inkl. kemidosering
- El: 400 V - 10 kW
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg
  Ventilation og varmegenvinding

Mulighed for indbygget osmoseanlæg

Skyllevandsforbrug pr. vask: 3 ltr
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,023 kg

Varenr.: 900156

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

Tegn serviceaftale

M-iClean HXL PW / HXL dobbeltkurvsmaskiner

Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

M-iClean HXL PW / M-iClean HXL
Fleksibelt placeret display

- Vaskekapacitet: Op til 120 kurve pr. time
- Fleksibelt display, placeres hvor det fungerer bedst for jer – smart, hvis maskinen er placeret i et hjørne
- Automatisk hætteløft
- Kurvestørrelse 2 x 500 x 500 mm
- Åbningshøjde på 505 mm
- Inkl. kemidosering
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg
  Kraftigere spuletryk med Powerwash
  Indbygget ventilationssystem
  Varmegenvinding

Mulighed for indbygget osmoseanlæg

Varenr.: 900154

- El: 400 V - 29,6 kW

CO_2 udledning pr. kurv*: 0,034 kg

Varenr.: 900157

- El: 400 V - 20,1 kW

CO_2 udledning pr. kurv*: 0,023 kg

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,9 ltr

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

Tegn serviceaftale

FV 130.2/250.2 grov- og universal opvaskemaskiner

Frontbetjent åbning sikrer ergonomisk påfyldning af tungt gods

Ideel til: Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

FV 130.2/250.2
Frontbetjente opvaskemaskiner

FV 130.2

- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time
- Manuel hætteåbning
- Åbningshøjde på 740 mm
- Mål på kurv 850 x 750 mm
- Inkl. kurv på hjul sikrer bedre ergonomi
- El: 400 V - 15 kW
- Inkl. kemidosering

Skyllevandsforbrug pr. vask: 5,8 ltr
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,069 kg

Varenr.: 900691

FV 250.2

- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time
- Manuel hætteåbning
- Åbningshøjde på 890 mm
- Mål på kurv 1310 x 650 mm
- Inkl. kurv på hjul sikrer bedre ergonomi
- El: 400 V - 22,8 kW
- Inkl. kemidosering

Skyllevandsforbrug pr. vask: 9 ltr
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,10 kg

Varenr.: 900692

Tegn serviceaftale

DV 270.2 grov- og universalopvaskemaskine

Ergonomisk gennemløbs-maskine

Ideel til: Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

DV 270.2
Stort opvaskeareal

- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time
- Fuldautomatisk åbning - god for ergonomien
- Stor kapacitet og velegnet til store emner, mål er 690 x 1310 mm
- Åbningshøjde på 650 mm
- Inkl. kurv på hjul for nem påfyldning og ergonomisk korrekt håndtering
- El: 400 V- 22,5 kW
- Inkl. kemidosering
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg

  Specialrist, så den kan anvendes til 500 x 500 mm opvaskekurve

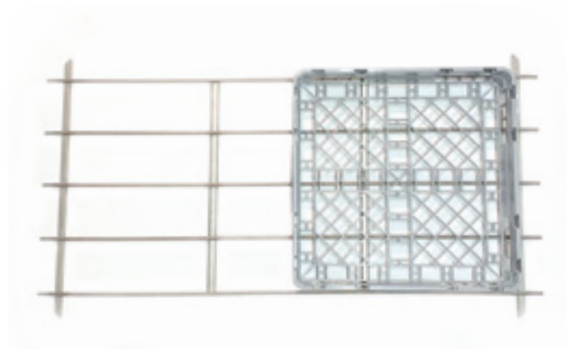

Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg

Skyllevandsforbrug pr. vask: 8 ltr
CO_2 udledning pr. kurv*: 0,10 kg

Varenr.: 900081

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

Tegn serviceaftale

KOMPETENT SERVICE ER AFGØRENDE FOR ET KØKKEN, DER ALDRIG MÅ GÅ I STÅ...

Vi har 40+ egne serviceteknikere og tilbyder bl.a. en serviceaftale, hvor du:

- har førsteprioritet ved serviceudkald
- sikrer, at dine maskiner holder længere
- rabat på vagtudkald i weekender samt helligdage og udkald efter kl. 16 (fredag efter kl. 14) 20 % rabat på reservedele

Læs meget mere om vores serviceaftaler HER

KEN STORKØKKEN®
god service gør forskellen – før, under, efter

Pletfri opvask

Opnå det komplette, fejl- og kalkfri, glansfulde opvaskeresultat ved at minimere vandets kalkindhold med et vandbehandlingsanlæg. Selvom servicet faktisk er rent, kan støv eller kalkslør på glas signalere det modsatte.

Blødgjort vand – for det gode resultat
Ingen kalk i opvaskemaskinen, hvilket forlænger levetiden og giver færre driftsstop. Vær opmærksom på at glas og bestik typisk skal efterpoleres.

Afkalkningsanlæg – for det bedre resultat
Med en delvis afsaltningsflaske reduceres vandværksvandets salte og mineraler med ca 50%, halvering af saltindholdet giver et opvaskeresultat i høj kvalitet.

Omvendt osmose – for det bedste resultat
Bruges når du ønsker et pletfrit opvaskeresultat, hvor glas, bestik og porcelæn fremtræder som var det håndpoleret. Alle salte og mineraler, som er den direkte årsag til pletter og striber på servicet, fjernes fra vandværksvandet.

God

Blødgjort vand:
Saltfilter

Varenr.: 901150 Varenr.: 901144

Bedre

Afkalkningsanlæg:
Patron

Varenr.: 817020 Varenr.: 901311

Bedst

Totalafsaltet vand:
Osmose-anlæg

Varenr.: 901252

UPster tunnelopvaskemaskiner

Kompakt og effektiv

900554

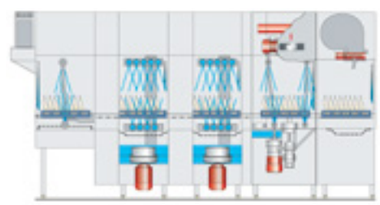

900550

900552

Ideel til: Service - Køkkenredskaber

UPster
Til store mængder opvask

- De kompakte dimensioner sikrer maskinen kan opstilles på minimal plads.
- Maskinen har 3 programmer
- Display kan udlæse forbrugsdata, vise loggede hændelser og sikrer dig al driftsinformation.
- Automatisk kurv detektion styrer start og stop af vask/skyl.
- Genbruger varmen fra skyllevandet
- Daglig rengøring er nem og hygiejnisk. Alt der skal rengøres dagligt er mærket med blåt håndtag
- Åbningshøjde er 508 mm

Model:	KS160	KS200	KM250	KM280	KL340
Varenr.:	900550	900551	900552	900553	900554
Op til kurve pr. time	80/100/120	95/125/150	125/150/190	140/180/210	170/210/250
Åbningshøjde	508 mm	508 mm	508 mm	508 mm	508 mm
Forskyllezone	-	-	L600 mm	L800 mm	L600 mm
Vaskezone	L650 mm	L900 mm	L800 mm	L900 mm	2 x L600 mm
Slutskyl	L650 mm	L650 mm	-	L650 mm	L650 mm
Strøm	400 V - 30,9 kW	400 V - 30,9 kW	400 V - 30,9 kW	400 V - 33,1 kW	400 V - 39,6 kW
CO_2 pr. kurv	0,025	0,020	0,016	0,014	0,012

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

Tegn serviceaftale

M-iQ tunnelopvaskemaskiner

Lavt skylle-vandsforbrug. Genbruger damp fra slutskyllet til forvask

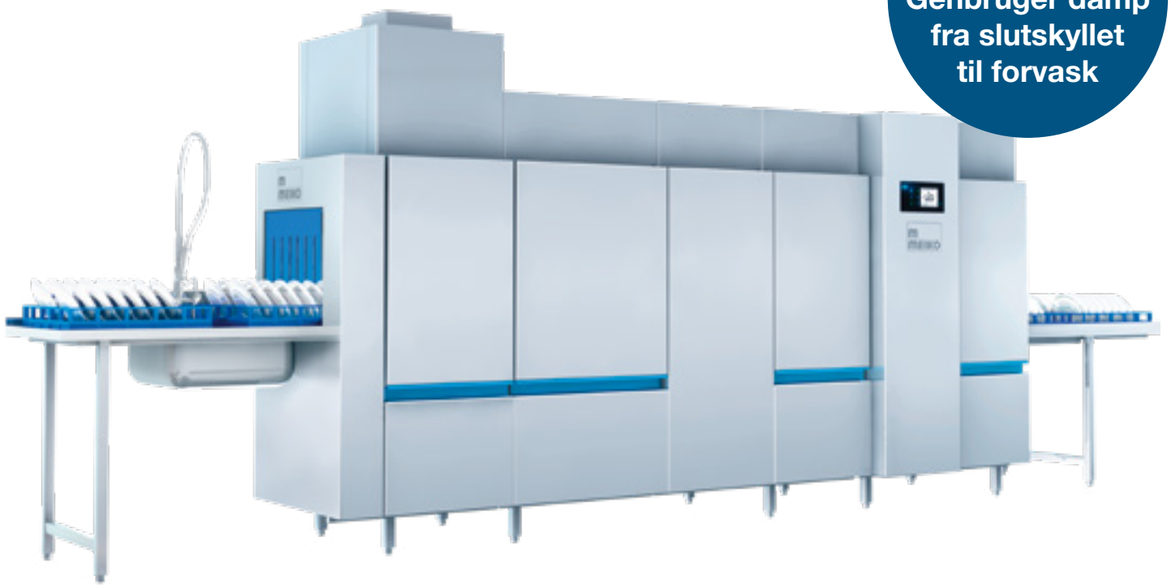

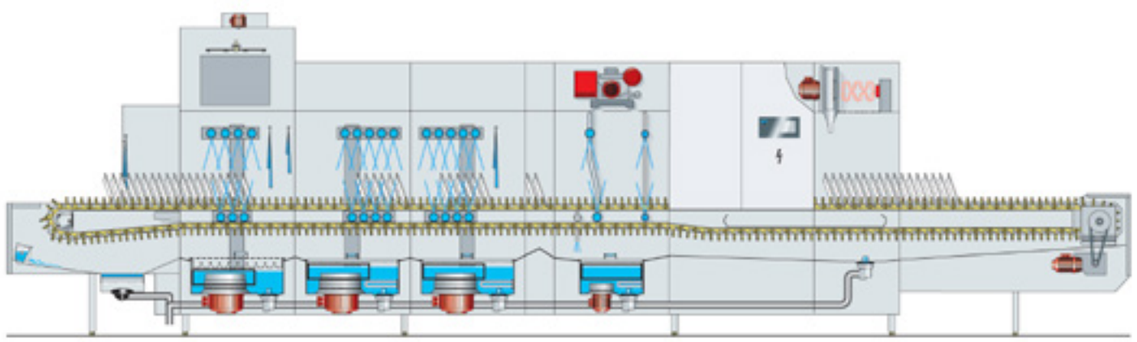

Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

M-iQ
Kan leveres med op til 3 vaskezoner

M-iQ genbruger varme så effektivt at afkast luften er ca. 22° C, ligeledes nedsættes behovet for ventilation kraftigt til 250-350 m^3/time. Ikke kun damp genbruges. Det geniale filtersystem i en M-iQ sikrer et meget lavt skyllevandsforbrug på ca. halvdelen af traditionel maskine. Som eneste på markedet kan MiQ udstyres med et unikt rystesystem, der i kombination med tørrezoner sikrer helt tørre plastemner.

- Maskinen har 3 programmer, leveres som kurv – eller fingerbåndsmaskine.
- Automatisk rengøringsprogram ved tømning.
- Skidt i vandet pumpes ud af maskinerne kontinuerligt
- Mulighed for forvask og slutskyl i 2 længder (600 og 800 mm)
- Daglig rengøring er nem og hygiejnisk. Alt der skal rengøres dagligt er mærket med blåt håndtag
- Åbningshøjde er 465 mm

Model:	KS54 P6	KS54 P8	KM54 V6 P6	KM54 V8 P8	KM54 V8 N02 P8
Varenr.:	900200	900201	900203	900204	900205
Op til kurve pr. time	86/95/128	95/105/142	117/130/176	140/155/209	149/165/223
El	400 V - 33 kW	400 V - 33 kW	400 V - 33,8 kW	400 V - 35,3 kW	400 V - 35,3 kW
CO_2 pr. kurv	0,027	0,024	0,018	0,016	0,015

Model:	KM54 V8 N22 P8	KM54 V8 N33 P8	KM54 V8 N44 P8	KL54 V8 N02 P8	KL54 V8 N22 P8
Varenr.:	900206	900207	900208	900209	900210
Op til kurve pr. time	158/175/236	171/190/257	180/200/270	194/215/290	203/225/304
El	400 V - 35,3 kW	400 V - 35,3 kW	400 V - 35,3 kW	400 V - 41 kW	400 V - 41 kW
CO_2 pr. kurv	0,015	0,014	0,014	0,013	0,012

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO_2

Tegn serviceaftale

VIDSTE DU:
Med rette setup kan du bruge 30-50% af vandet 2 gange.
Kontakt os for at høre mere!

Optimering af driftsøkonomi

Med et grundigt overblik over service og reparationer får du færre nedbrud og det bliver nemmere at budgettere vedligeholdelse og udskiftning af maskinel.
Samtidig vil du vide mere præcist, hvornår maskiner bør udskiftes i forhold til den samlede driftsøkonomi.

Vi analyserer og hjælper med:

- Serviceaftaler på dine maskiner, så der opnås længere levetid og bedre overblik over eventuelle udskiftninger.
- Sikring og udførelse af de lovpligtige eftersyn.
- Med KEN serviceinformationssystem (KEN SIS) registrerer vi automatisk maskinparkens serviceudgifter og -udkald. Eneste forudsætning er, at KEN laver service.
- Giver dig nemt overblik for fx budgettering af vedlige-hold og udskiftning.
- Fuld gennemsigtighed, indsigt af stor værdi og tryghed.

ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED:
Med viden om arbejdsmiljø og fokus på de fysiske rammer muliggøres indsatser, der øger trivslen.
Det motiverer, tiltrækker og fastholder medarbejderne.

KEN STORKØKKEN®
god service gør forskellen – før, under, efter

Hvis du vil vide mere så kontakt:

KEN STORKØKKEN A/S
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

Salg: 86 24 84 00
Service: 70 10 20 91
www.kenstorkoekken.dk

cameleon.dk 2020270.3