



Sluk maskinen.

Hold filter knappen ind til der står FILTER

Tryk pil frem til der står DISPOSE i displayet



Tryk på knappen når der står DISPOSE i displayet



CONFIRM at du vil DISPOSE



Tryk på den BLÅ knap for at tømme kar



Slangen sættes på Koblingen denne findes i skabet under frituren.




Der vil nu stå OPEN DISPOSE VALVE i displayet.



Til venstre for slangen sidder håndtaget til ventilen, denne skal trækkes ud.



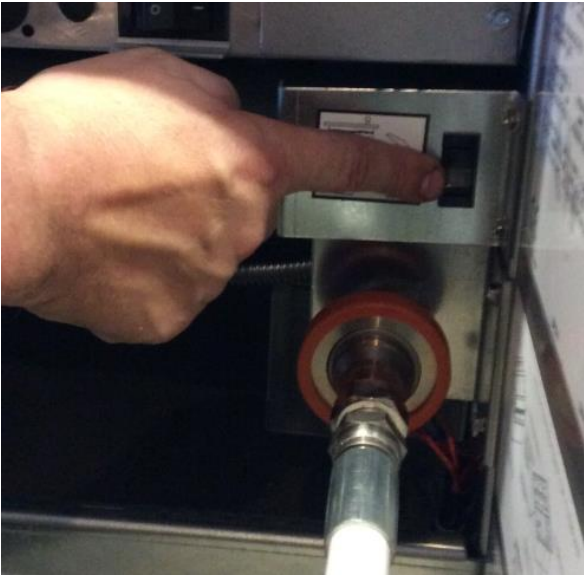

Tryk på kontakten over
slangen og pumpe vil starte, så
husk den blå tønde til at fylde
over i.



Tryk håndtaget ind igen



Der vil nu stå REMOVE FILTER
PAN i displayet



Træk filterskuffen ud.



CONFIRM YES til filterskuffen er EMPTY? På displayet



INSERT FILTER PAN

- Og skuffen skubbes ind igen



CONFIRM at filterskuffer er på
plads igen



Når der står DISPOSE i
displayet stykkes der på v

Fyld frisk olie i karet.
Dette gøres manuelt, ved at
hælde olien i karet.



Når displayet slukker, kan
slange afmonteres