

# Højhastighedsovn

## Merrychef conneX® 16

Rustfrit-  
stål



Kulsort



### Funktioner

- conneX®16 er den mest alsidige højhastighedsovn på markedet.
- En alt-i-én-enhed, der er ideel til hurtig tilberedning, ristning, grilning og genopvarmning af friske eller frosne fødevarer, så du ikke behøver andre apparater.
- Ovnens tilbereder op til 20 gange hurtigere end andre tilberedningsmetoder, så du kan tilberede varm mad efter behov.
- Den har det største ovnrum på 40,5 cm x 40,5 cm (16" x 16") i forhold til ovnbredden 45,5 cm (18") og passer til en 700 mm bordplade, hvilket er perfekt, når pladsen er begrænset.
- Velegnet til brug i salgsområdet. Ovnens er støjsvag og nem at installere takket være aftræksfri madlavningsfunktioner via en indbygget katalysator, der fjerner behovet for en udsugningsventilator.
- Ovnens let afkølelige eksteriør gør det sikkert at placere den hvor som helst uden behov for plads omkring enheden.
- Nem at betjene med en 7" HD-skærm i bredformat og den nye generation af easyTouch®2.0 med ikonstyret styreenhed sikrer ensartede retter af høj kvalitet.
- Ovnrum og kabinet rustfrit stål med forseglet ovnrum med afrundede kanter gør den nem at rengøre.

- Patenteret frontmonteret overvåget luftfilter med nem adgang.
- Wi-fi/ethernet-forbundet med adgang til KitchConnect cloud for nemme menuopdateringer (eller via en USB-nøgle).

### Valgmuligheder

- Rustfrit stål eller kulsort finish. Robust glas omgiver easyTouch® 2.0 styreenheden.

### Medfølgende tilbehør

- Flad stegeplade.
- Bagespade med sidekanter og håndbeskyttelse.
- Bageplade, fuld størrelse.
- Nedkølingsfad.
- Bageunderlag.

Du kan se et bredt udvalg af tilbehør, der anbefales for at opnå større fleksibilitet ud af conneX®16 og reducere rengøringsstiden betydeligt, på

[www.merrychef.com/products/accessories](http://www.merrychef.com/products/accessories)

## Specifikationer

High Speed Technology® kombinerer tre varmeteknologier:

- Mikrobølge
- Varmluft
- Tvunget konvektion.

### MIKROBØLGEEFFEKT

- Indstillinger for mikrobølge: Fra og 5-100 % i intervaller på 1 %.
- Mikrobølge-distributionssystemet bruger en roterende aktiv antenne til at sikre jævn opvarmning af maden.

### VARMLUFT


- Indstillinger for temperatur: Fra og 100 °C til 275 °C i intervaller på 1 °C.
- Varmedistributionssystemet er via tvungen konvektion, hvilket sikrer den mest ensartede bruning.

### VENTILATION

- Certificeret aftræksfri EPA 202-testet (8 timer).
- Intern katalytisk filtrering til begrænsning af fedt- og lugtemissioner.

### easyTouch® 2.0 STYRESYSTEM

- Ikonstyret, HD-kontrolpanel med berøringfølsom farveskærm og ubegrænset lagring af tilberedningsprofiler i flere trin.
- Hver tilberedningsprofil har op til seks (6) trin med programmerbare tilberedningstider, indstillinger for mikrobølgeeffekt og skrevne og/eller grafiske brugerinstruktioner for hvert trin.
- Selvdiagnosticering til overvågning af komponenter.
- Nem menuopdatering eller dataoverførsel via USB-nøgle og KitchConnect cloud.

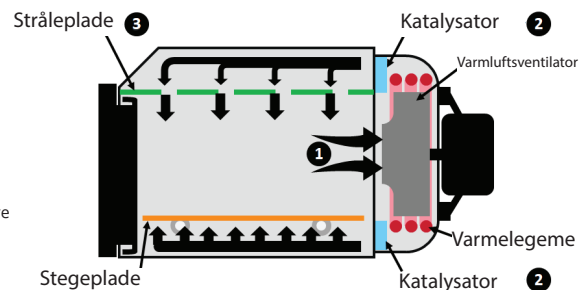


**SÅDAN FUNGERER DET**  
Konvektionsventilator trækker luft ind gennem ovnrummets bagside (1). Denne luft opvarmes derefter og returneres til ovnrummet via katalysatorerne (2) og strålepladen (3), så der genereres et jævnt varmemønster i ovnen. Dette varmemønster sikrer, at maden tilberedes jævnt og giver en sprød og gylden overflade hver gang.



Merrychef conneX® 16

Der kræves ikke ingen afstand rundt om enhedens sider, men der kræves en afstand på 61 cm over enheden. Varen er ikke beregnet til indbyggede apparater.

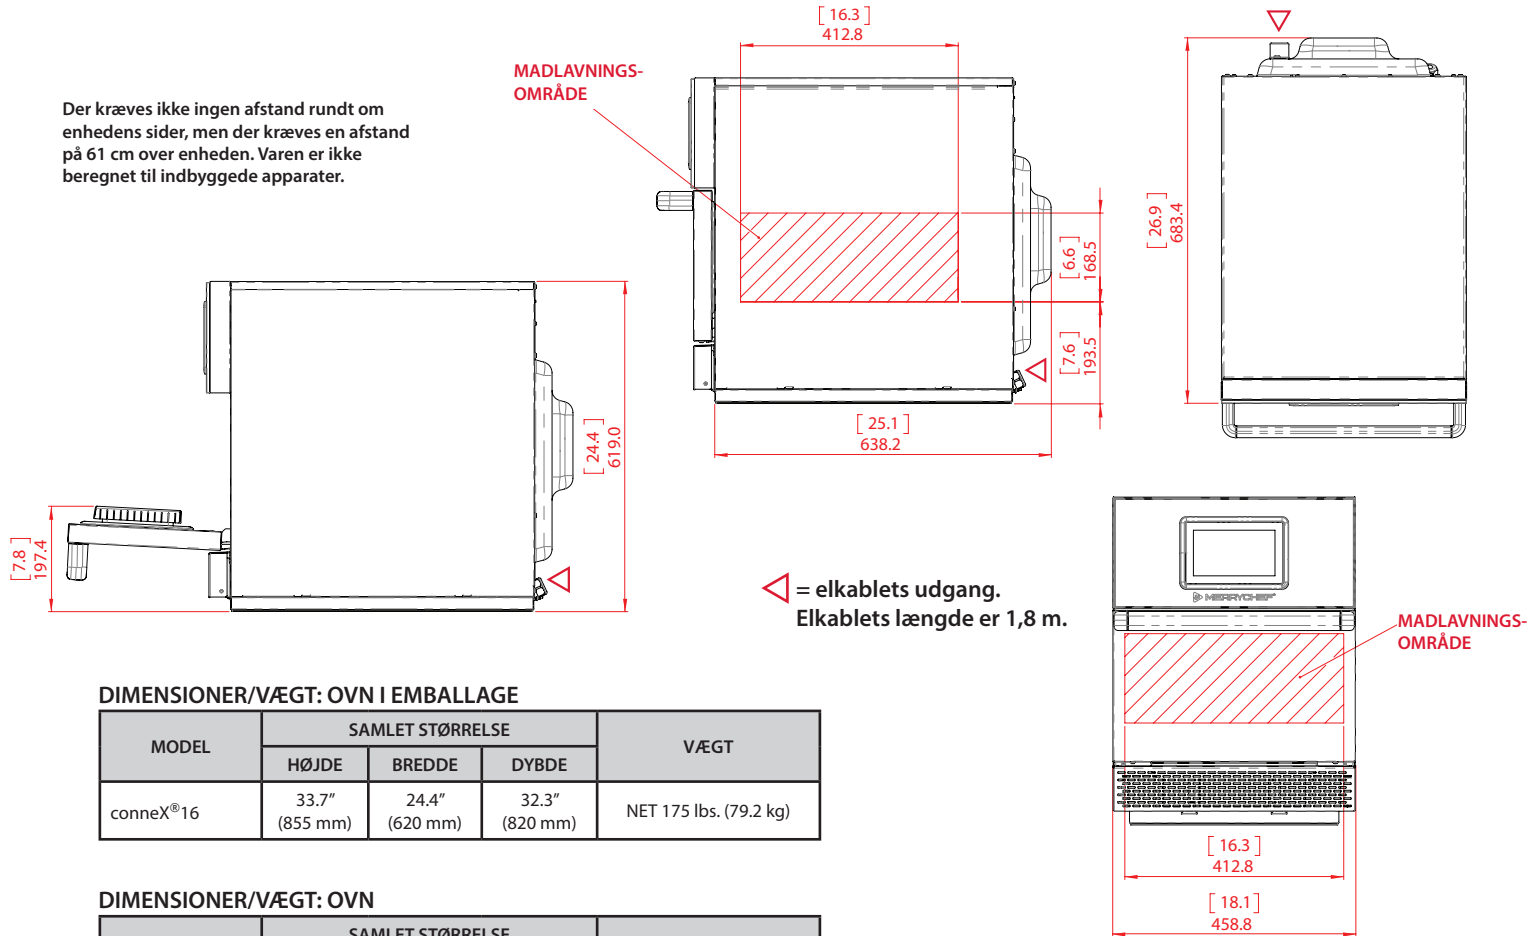

**DIMENSIONER/VÆGT: OVN I EMBALLAGE**

MODEL	SAMLET STØRRELSE			VÆGT
	HØJDE	BREDDE	DYBDE	
conneX®16	33.7" (855 mm)	24.4" (620 mm)	32.3" (820 mm)	NET 175 lbs. (79.2 kg)

**DIMENSIONER/VÆGT: OVN**

MODEL	SAMLET STØRRELSE			VÆGT
	HØJDE	BREDDE	DYBDE	
conneX®16	24.4" (619 mm)	18.1" (458.8 mm)	26.9" (683.4 mm)	NET 148 lbs. (67.2 kg)

**STRØMKRAV OG AFGIVET EFFEKT**

Model	Modelnummer	Overflade	ELFORSYNING							AFGIVET EFFEKT (CA.)		
			Spænding	Frekvens	Indretning og tilslutninger	Stiktype	Billede af stik	Stik med mærkespænding*	Maks. indgangseffekt	Mikrobølger** (IEC 705) 100%	Varmluft	Kombinationsmodus
conneX16® høj effekt	X16SBMV5HEL1CLEU	Rustfrit stål	220-230V	50Hz	Enkelt fase L1+N+E	IEC 309 3-benet		32A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5HEL1BKEU	Kulsort	220-230V	50Hz	Enkelt fase L1+N+E	IEC 309 3-benet		32A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W

\*Dette er ikke forbrug. \*\*Dette er omtrentlig afgivet mikrobølgeeffekt.

Merrychef anbefaler, at der installeres en type D-afbryder, hvis dette er i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

©2022 Welbilt Inc. Alle rettigheder forbeholdes.