


MLP60E Lavaoggetti - Utensilwisher - Topfspüler - Lave-Batterie - Lavaobjetos



A Carico acqua 3/4" G
 Water inlet 3/4" G
 Wasserzufluss 3/4" G
 Chargement d'eau 3/4" G
 Alimentación agua 3/4" G

B Scarico acqua Ø 43
 Water outlet Ø 43
 Wasserabfluss Ø 43
 Evacuation d'eau Ø 43
 Descarga agua Ø 43

H max 30 cm

MLP60E - Macchine ad alte prestazioni perché costruite con caratteristiche di affidabilità e robustezza: bracci di lavaggio e risciacquo, tubazioni, boiler, filtri, tutto in acciaio inox AISI 304. Finitura esterna SCOTCH-BRITE. Cesto quadro 55 x 69. Macchine lavaoggetti, ideali per l'utenza che desidera sfruttare al massimo la capacità di lavaggio delle macchine; consigliate per il lavaggio di utensili per pasticceria, gelateria e gastronomia.

- Funzionamento completamente automatico
- Microinterruttore per arresto funzionamento, in caso di apertura porta
- Boiler in acciaio inox AISI 304 incorporato, con isolamento
- Riscaldamento mediante resistenze elettriche corazzate a protezione termostatica
- Costruzione in totale conformità alle normative CE.

MLP60E - High performance equipment, extremely reliable and robust. Washing and rinsing arms, piping, boiler and filters entirely made in stainless steel AISI 304. SCOTCH-BRITE external finish.

Square Basket 55 x 69. Utensilwasher, ensuring the full use of the equipment's washing capacity. Highly recommended to wash pastry-shop's, ice-cream shop's and gastronomies tools.

- Completely automatic operation
- Microswitch to stop the machine when the door is opened
- Incorporated stainless steel AISI 304 boiler with insulation
- Heating by means of armoured heating elements with thermostatic protection
- Construction in full compliance with CE regulations and standards.

MLP60E - Hochleistungsfähige Maschinen die im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Beständigkeit entworfen worden sind: die Wasch- und Spülarme, die Rohre, der Boiler und die Filter sind gänzlich aus rostfreiem Stahl AISI 304. Fertigung SCOTCH-BRITE. Viereckiger Korb 55 x 69. Diese Topfspüler sind für jene ideal, die das Spülvermögen der Machine voll nutzen wollen; zum Spülen von besonderen Ausstattungen für Eisdiele, Konditorei und Gastronomie.

- Vollautomatischer Betrieb
- Ein Mikroschalter unterbricht den Spülvorgang, wenn die Tür geöffnet wird
- Eingebauter Boiler aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Wärmedämmung
- Heizung durch elektrische, gussgekapselte Heizkörper mit thermostatischer Überwachung
- Gemäß den geltenden CE-Richtlinien hergestellt.

Accessori in dotazione: 1 cesto universale inox 55 x 69, dosatore detergente. **Provided with:** 1 stainless steel universal basket 55 x 69, detergent pump. **Serienmäßiges Zubehör:** 1 Universalkorb aus Edelstahl 55 x 69, reinegerdosierpumpe. **Accessories en dotation:** 1 panier universel en acier inox 55 x 69, doseur produit de lavage. **Accesarios incluidos:** 1 cesto universal de acero inoxidable 55 x 69, dosificador de detergente.

| | MLP60E |
|--|--|
| Dimensioni esterne - External dimensions - Außenmasse - Dimensions externes - Dimensiones externas | cm 60x81x190h |
| Dimensioni cesto - Basket dimensions - Korbmasse - Dimensions du panier - Dimensiones del cesto | cm 55x69 |
| Durata ciclo lavaggio - Washing cycle time - Waschenzyklusdauer - Durée cycle lavage - Duración del ciclo de lavado | sec. 180-360 |
| Potenzialità piatti - Capacity dishes - Spülleistung Teller - Potential (assiettes) - Capacidad de platos | Pz/h - |
| Capacità vasca - Tank capacity - Fassungsvermögen Becken - Capacité de la cuve - Capacidad de la cuba | lt 42 |
| Capacità boiler - Boiler capacity - Fassungsvermögen Boiler - Capacité du boiler - Capacidad de la caldera | lt 20 |
| Consumo acqua per ciclo - Water consumption per cycle - Wasserverbrauch pro Spülgang | lt 11 |
| Pressione acqua alimentazione - Water pressure input - Speisewasserdruck | ATE 2,5-4 |
| Pression eau d'alimentation - Presión agua de alimentación | |
| Temp. max acqua - Max. temp. of water - Wasser max Temperatur - Temp. max. eau - Temperatura máxima agua | °C 50 |
| Resistenza Vasca - Tank heating element - Widerstand Becken - Résistance de la cuve - Resistencia cuba | kW 6,00 |
| Resistenza Boiler - Boiler heating element - Widerstand Boiler - Résistance du boiler - Resistencia caldera | kW 6,00 |
| Potenza Pompa - Pump power - Pumpleistung - Puissance de la pompe - Potencia bomba | kW 2,00 |
| Potenza totale - Total Power - Gesamtleistung - Puissance totale - Potencia total | kW 8,30 |
| Alimentazione acqua fredda - Cold water input - Kaltwasseranschluss - Alimentation eau froide - Alimentación agua fría | kW - |
| Potenza tot. acqua fredda - Total cold waterpower - Gesamtleistung Kaltwasser | kW - |
| Puissance totale eau froide - Potencia total agua fría | |
| Pompa di risciacquo - Rinse pump - Hachspülungspumpe - Pompe de rinçage - Bomba de enjuague | kW 0,37 |
| Tensione di alimentazione - Voltage input - Speisespannung - Tension d'alimentation - Tensión de alimentación | V/Hz 400 3N/50 - 230 3N/50 - 230 1N/50 |
| Rumorosità a 1 m - Noise level at 1 m - Geräuschpegel in 1m Abstand - Niveau sonore à 1 m - Ruido a 1 m | dbA <70 |

MLP60 - MLP70 - MLP80 - MLP140

Macchine ad alte prestazioni perché costruite con caratteristiche di affidabilità e robustezza: bracci di lavaggio e risciacquo, tubazioni, boiler, filtri, tutto in acciaio inox AISI 304. Finitura esterna SCOTCH-BRITE. Macchine lavaoggetti, ideali per l'utenza che desidera sfruttare al massimo la capacità di lavaggio delle macchine; consigliate per il lavaggio di utensili per pasticceria, gelateria e gastronomia.

- Funzionamento completamente automatico
- Microinterruttore per arresto funzionamento, in caso di apertura porta
- Boiler in acciaio inox AISI 304 incorporato, con isolamento
- Riscaldamento mediante resistenze elettriche corazzate a protezione termostatica
- Costruita in conformità delle norme CE vigenti.

MLP60 - MLP70 - MLP80 - MLP140

High performance equipment, extremely reliable and robust. Washing and rinsing arms, piping, boiler and filters entirely made in stainless steel AISI 304. SCOTCH-BRITE external finish.

Utensilwasher, ensuring the full use of the equipment's washing capacity. Highly recommended to wash pastry-shop's, ice-cream shop's and gastronomies tools.

- Completely automatic operation
- Microswitch to stop the machine when the door is opened
- Incorporated stainless steel AISI 304 boiler with insulation
- Heating by means of armoured heating elements with thermostatic protection
- Manufactured according to CE standards.

MLP60 - MLP70 - MLP80 - MLP140

Hochleistungsfähige Maschinen die im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Beständigkeit entworfen worden sind: die Wasch- und Spülarme, die Rohre, der Boiler und die Filter sind gänzlich aus rostfreiem Stahl AISI 304. Fertigung SCOTCH-BRITE.

Diese Topfspüler sind für jene ideal, die das Spülvermögen der Machine voll nutzen wollen; zum Spülen von besonderen Ausstattungen für Eisdielen, Konditorei und Gastronomie.

- Vollautomatischer Betrieb
- Ein Mikroschalter unterbricht den Spülvorgang, wenn die Tür geöffnet wird
- Eingebauter Boiler aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Wärmedämmung
- Heizung durch elektrische, gussgekapselte Heizkörper mit thermostatischer Überwachung
- Gemäß der gültigen CE-Vorschriften hergestellt.

Accessori in dotazione: Accessori in dotazione: 1 cesto universale inox 55x59 (MLP60) / 69x69 (MLP70) / 82x69 (MLP80) / 130x69 (MLP140), 1 inserto per teglie inox, 1 contenitore per utensili, dosatore detergente. **Provided with:** 1 stainless steel universal basket 55x59 (MLP60) / 69x69 (MLP70) / 82x69 (MLP80) / 130x69 (MLP140), 1 stainless steel insert for trays, 1 utensils container, detergent pump. **Seriennäiges Zubehör:** 1 Universalkorb aus Edelstahl 55x59 (MLP60) / 69x69 (MLP70) / 82x69 (MLP80) / 130x69 (MLP140), 1 Einsatz für Backbleche aus Edelstahl, 1 Behälter für Geräte, Reinigerdosierpumpe. **Accessories en dotation:** 1 panier universel en acier inox 55x59 (MLP60) / 69x69 (MLP70) / 82x69 (MLP80) / 130x69 (MLP140), 1 grille à plaques, 1 bac à outils en acier inox, doseur produit de lavage. **Accesarios incluidos:** 1 cesto universal en acero inoxidable 55x59 (MLP60) / 69x69 (MLP70) / 82x69 (MLP80) / 130x69 (MLP140), 1 inserto para bandejas en acero inoxidable, 1 contenedor para utensilios, dosificador de detergente.

MLP60 - MLP70 - MLP80 - MLP140

Ces machines présentent un haut niveau de prestations parce qu'elles ont été construites avec des critères de fiabilité et de robustesse: bras de lavage et de rinçage, tuyaux internes, boiler, filtres... tout en acier inox AISI 304. Finition externe SCOTCH-BRITE.

Machines Lave-batterie, indiquées pour les utilisateurs qui veulent exploiter au maximum la capacité des machines. Conseillées pour le lavage d'objets de pâtisserie, pâtisserie et gastronomie.


- Fonctionnement entièrement automatique
- Microinterrupteur d'arrêt en cas d'ouverture de la porte
- Boiler en acier inox AISI 304 incorporé avec isolation
- Chauffage par résistances électriques cuirassées avec protection thermostatique
- Construction conforme aux normes CE en vigueur.

MLP60 - MLP70 - MLP80 - MLP140


Máquinas de alto desempeño debido a que están construidas con características de fiabilidad y robustez: brazos de lavado y enjuague, tuberías, caldera, filtros, todo en acero inoxidable AISI 304. Acabado externo SCOTCH-BRITE.

Máquinas lavaobjetos, ideales para los usuarios que desean aprovechar al máximo la capacidad de lavado de las máquinas; aconsejadas para el lavado de utensilios de repostería, heladería y gastronomía.


- Funcionamiento totalmente automático
- Microinterruptor para detener el funcionamiento en caso de apertura puerta
- Caldera de acero inoxidable AISI 304 incorporada, con aislamiento
- Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas con protección termostática
- Construido conforme a las normativas CE vigentes.

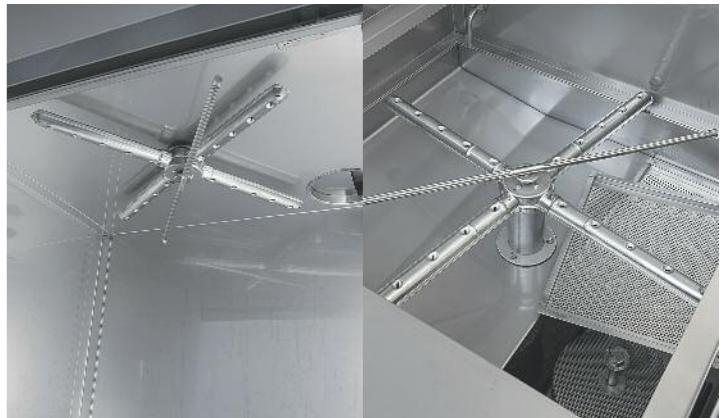

MLP60 - MLP70 - MLP80

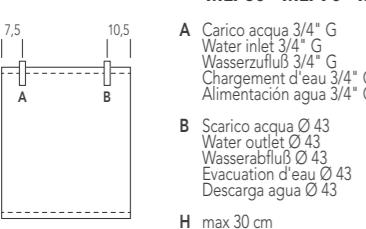

MLP140

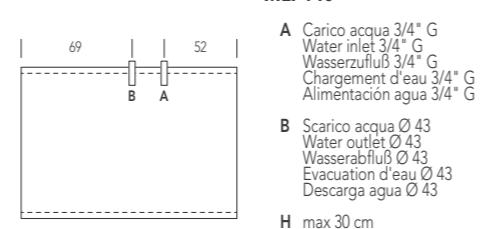

Dimensioni esterne - External dimensions - Außenmasse - Dimensions externes - Dimensiones externas

cm

Dimensioni cesto - Basket dimensions - Korbmasse - Dimensions du panier - Dimensiones del cesto

cm

Durata ciclo lavaggio - Washing cycle time - Waschenzyklusdauer - Durée cycle lavage - Duración del ciclo de lavado

sec.

Potenzialità piatti - Capacity dishes - Spülleistung Teller - Potential (assiettes) - Capacidad de platos

Pz./h

Capacità vasca - Tank capacity - Fassungsvermögen Becken - Capacité de la cuve - Capacidad de la cuba

lt

Capacità boiler - Boiler capacity - Fassungsvermögen Boiler - Capacité du boiler - Capacidad de la caldera

lt

Consumo acqua per ciclo - Water consumption per cycle - Wasserverbrauch pro Spülgang

lt

Consommation eau pour cycle - Consumo de agua por ciclo

ATE

Pressione acqua alimentazione - Water pressurere input - Speisewasserdruck

Pression eau d'alimentation - Presión agua de alimentación

Temp. max acqua - Max. temp. of water - Wasser max Temperatur - Temp. max. eau - Temperatura máxima agua

°C

Resistenza Vasca - Tank heating element - Widerstand Becken - Résistance de la cuve - Resistencia cuba

kW

Resistenza Boiler - Boiler heating element - Widerstand Boiler - Résistance du boiler - Resistencia caldera

kW

Potenza Pompa - Pump power - Pumpleistung - Puissance de la pompe - Potencia bomba

kW

Potenza totale - Total Power - Gesamtleistung - Puissance totale - Potencia total

kW

Alimentazione acqua fredda - Cold water input - Kaltwasseranschluss - Alimentation eau froide - Alimentación agua fría

kW

Potenza tot. acqua fredda - Total cold waterpower - Gesamtleistung Kaltwasser

kW

Puissance totale eau froide - Potencia total agua fría

Pompa di risciacquo - Rinse pump - Hachspülungspumpe - Pompe de rinçage - Bomba de enjuague

kW

Tensione di alimentazione - Voltage input - Speisespannung - Tension d'alimentation - Tensión de alimentación

V/Hz

MLP80

95x81x190h

82x69

3-5-7-9

-

42

21

14

2,5-4

50

9,00

9,00

2,40

11,50

-

-

0,37

400 3N/50 - 230 3N/50 - 230 1N/50

<70

Rumorosità a 1 m - Noise level at 1 m - Geräuschpegel in 1m Abstand - Niveau sonore à 1 m - Ruido a 1 m

dbA