

Drikkevandskøler – Cosmetal NIAGARA 120 WG m/mineralvand *Nedkølet friskt drikkevand og mineralvand fra bordmodel.*

Direkte tilkoblet vandforsyningen

Mineralvand / CO²

GARANTI

2 års fuld garanti ved normal vedligeholdelse.

KORT BESKRIVELSE

Beregnet til omgivelses temperatur mellem 5°C og 40°C

Direkte kølesystem gennem rustfri stålspiral

Intet vandmagasin

Kabinet i sølvgrå stålplade, kan leveres i rustfrit stål mod tillægspris 10%

Strømforbrug: 800 W/h nominal

Strømtilslutning: 1x230V/50 Hz

Kølemiddel: R134a

Leveres med termostat til regulering af vandtemperatur

VA godkendt montagesæt inkl. Waterblock overløbssikring kan medleveres. Anbefalet option!

Drypbakke i rustfrit stål (som billedet) Option!

Tilsluttes vandforsyningen, el - afløb(option)

Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar

Trykreduktionsventil medfølger.

Indbygget CO2 funktionalitet.

Levnedsmiddel godkendt CO2 flasker - tilbehør

Mineralvandsproduktion, med en 6 kg's flaske CO₂ giver ca. 800 liter dansk vand



VARENR: 46-01536

KAPACITET

Kølekapacitet 120 liter/time – 2 l/min.

MASKIN DIMENSIONER


H x B x D (mm): 511 x 482 x (D)

D eksklusiv tappehane (mm): 372

D inklusiv tappehane (mm): 499

Højde fra udløb til drypbakke (mm): 346

Maskinvægt: 47 kg

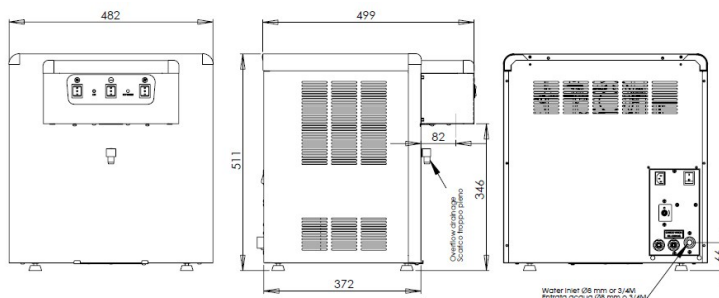

INSTALLATIONSVEJLEDNING

følger med maskinen.